



Modello CPJ/CPJ-2S

±10V/0-10V / 4-20mA

Versione alloggiamento IP65
Non disponibile sulla versione CPJ2S

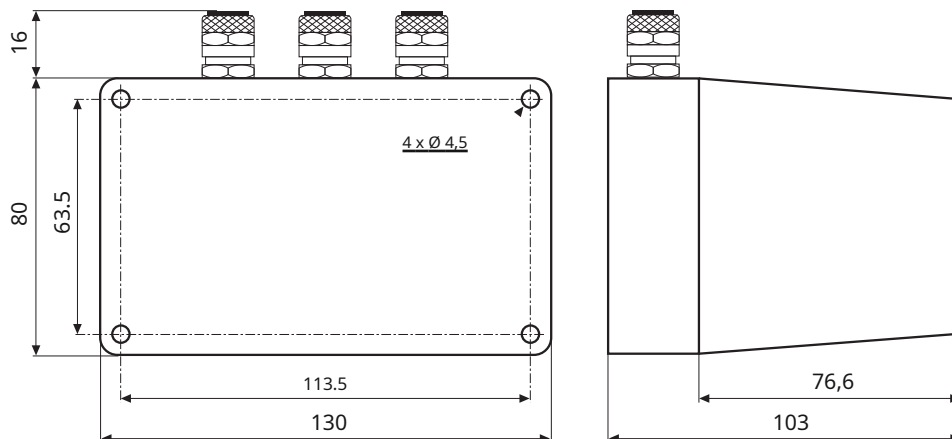


Versione della scheda CPJ

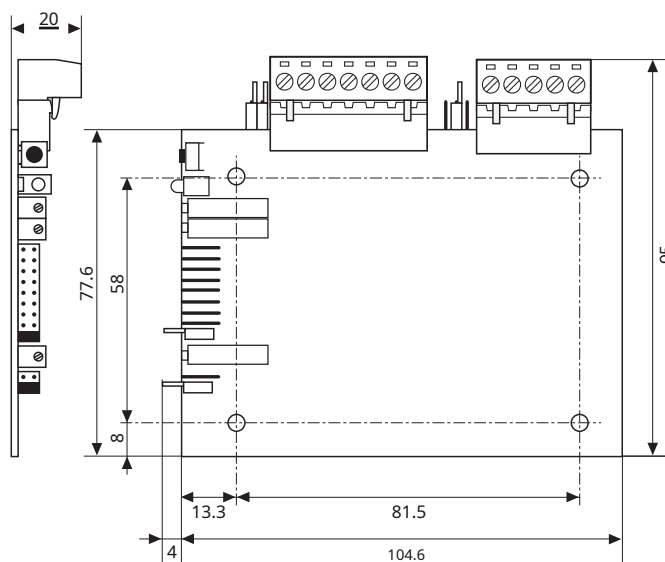

Versione della scheda CPJ2S

Scheda CPJ standard

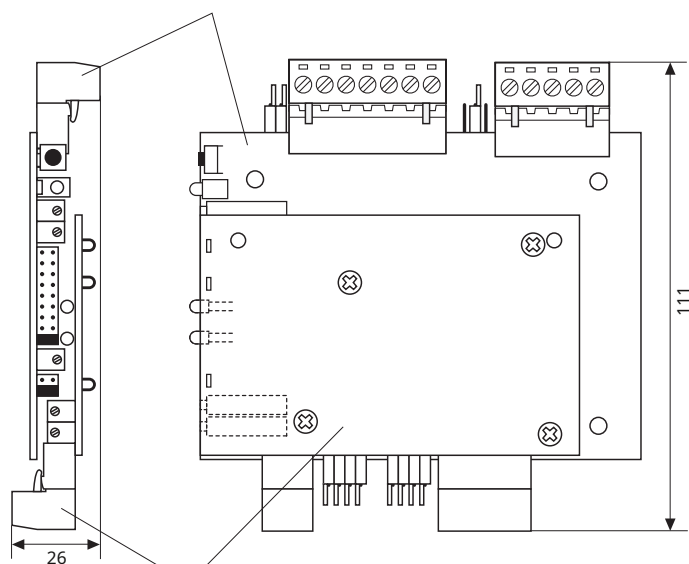


2 punti di regolazione scheda opzionale


Modello CPJ/CPJ-2S

±10V/0-10V / 4-20mA

Cablaggio e impostazione CPJ

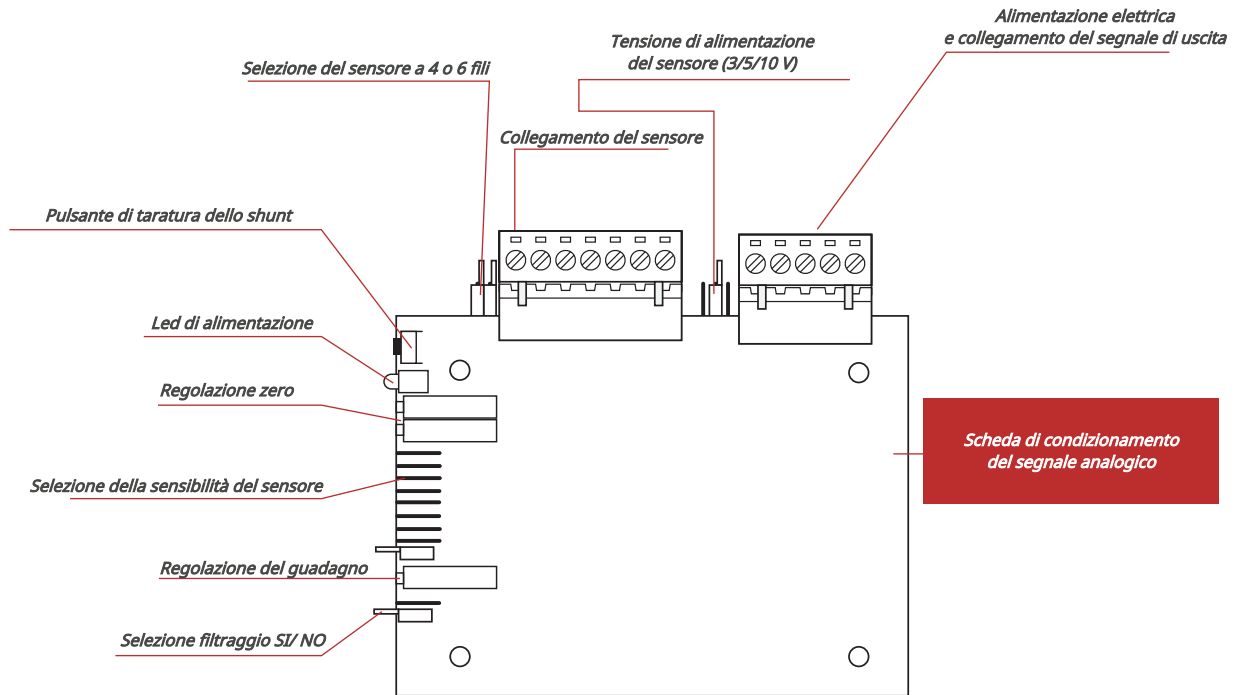

Cablaggio e impostazione CPJ2S

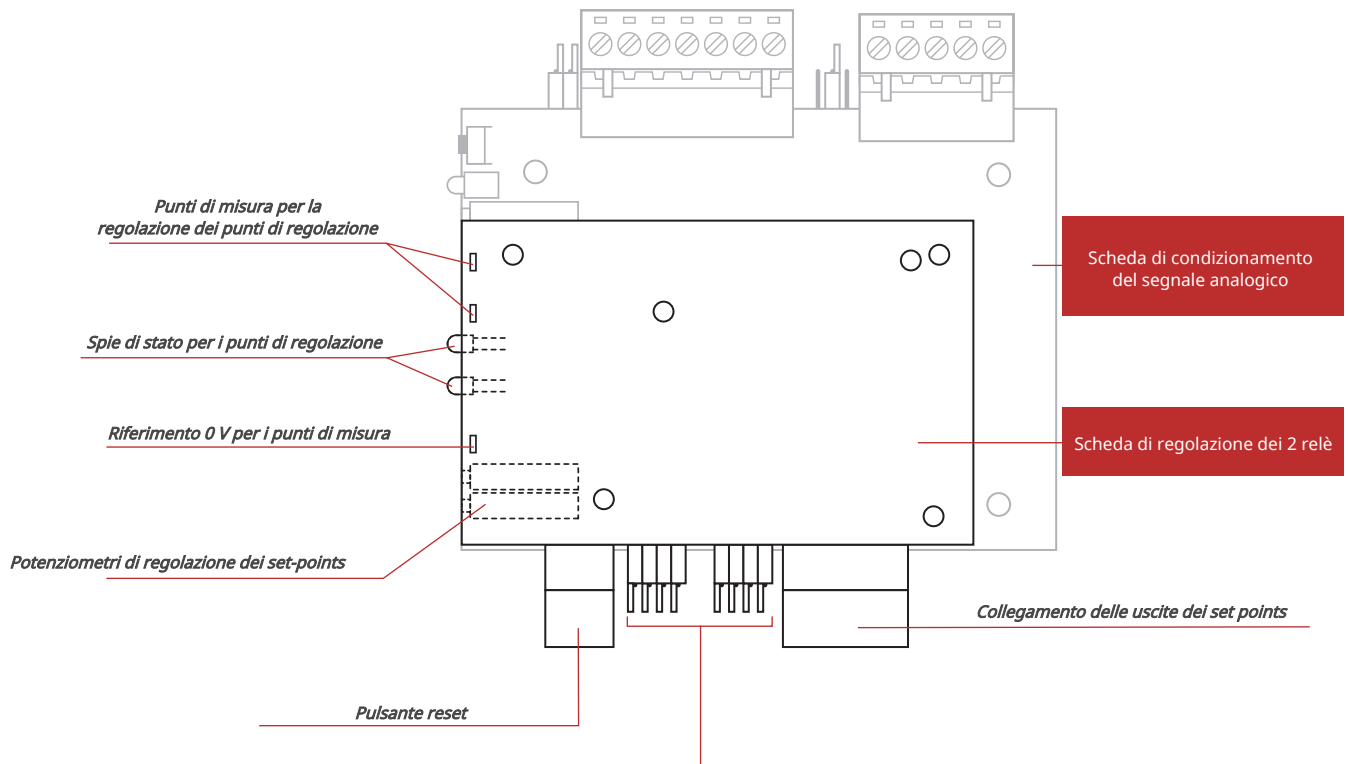

Impostazione set points:

- Relè normalmente aperto/chiuso
- Isteresi 0,2 / 1,1 %
- Tempo di mantenimento del relè 5 / 600 ms
- Funzione LATCH

