


AF-50K II



10-50kg

Range di pesatura

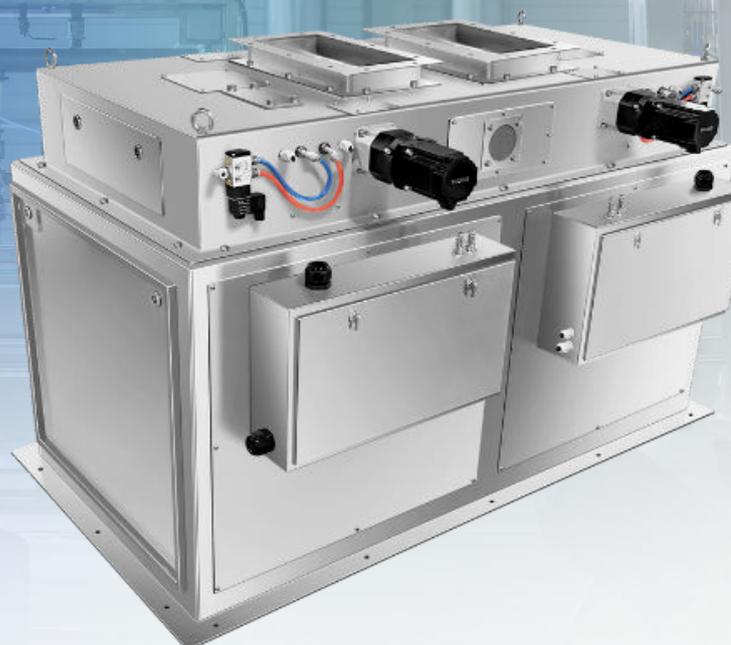

Prestazioni stabili

±20g

Precisione



Installazione semplice



Controllo del cilindro pneumatico

1500+Pcs/h

Velocità



Pesatura ad alta velocità

Caratteristiche

- **Materiali granulari:** Pldonea per confezionatrici bigbag che trattano minuteria in plastica, cereali, riso, zucchero, caffè etc.
- **Facilità di installazione:** Il design modulare consente una facile installazione ed agevola le operazioni di manutenzione e pulizia.
- **Configurazione evoluta:** Include una funzione di autoregolazione con impostazioni personalizzabili dei valori target.
- **Prestazioni ad alta velocità:** Gestita e controllata tramite un azionamento pneumatico, raggiunge una cadenza di 1500 confezioni/ora.



Opzionale:



10-inch touch screen

Interfaccia intuitiva, display luminoso e facile da usare.

NONIS
Impianti di pesatura industriali



info@nonisbilance.com

www.nonisbilance.com

P.zza Elvo Tempia 12, Cossato (BI)

+39 0159842291

AF-50K II

Specifiche	
Modello	AF-50K II
Range di portata	10 ~ 50kg
Divisione	1g
Precisione	±20g
Velocità	≤1500 pcs/h
Volume	86Lx2
Metodo di alimentazione	Controllo tramite servocomando, scarico pneumatico
Materiale	Acciaio Inox AISI 304, acciaio al carbonio
I/O	8 Output (5v), 8 Input (24V)
Comunicazione	RS485, Modbus TCP/IP
Alimentazione pneumatica	0.4 ~ 0.6 MPa
Alimentazione elettrica	Monofase AC-220V±10%, 50/60HZ
Umidità ambiente di lavoro	0~ 40°C, 90% R.H non condensata

*Normalmente, il diametro del materiale di prova è 1-5 mm

Struttura e dimensioni

Unità: mm

